
KÖK

Teknisk information om spotlight LEDSPOT12V och LEDSPOT12VSVART tillhörande Ballingslövs 12V-baserade belysningsystem.



PRODUKTBLAD

LEDSPOT12V & LEDSPOT12VSVART

ALLMÄNT

Ballingslövs spotlight för 12V levererar ett starkt, högkvalitativt ljus med låg strömförbrukning och hög driftsäkerhet. Armaturen är tillverkad i aluminium och finns även i svart utförande (utan Ballingslöv-logotyp). Ljuskällan är dimbar med passande driver.

Ballingslövs 12V-system bygger på konstantspänningsteknik, där spänningen (volt) är konstant och strömstyrkan (ampere) varierar beroende på belastning.

Spotlighten kan monteras i följande:

- Väggskåp
- Hylla 310/25
- Täckskena ÖS (10, 16 och 25 mm tjock)
- Takramp

Spotlighten kräver LED-driver DIMDRIVER12VSOLO, DIMDRIVER12VMULTI eller DRIVER12V. Olika drivers kan driva olika många ljuskällor. För mer information kring LED-driver se datablad. Spotlightens kabel är löstagbar vilket möjliggör enkelt byte av varje enhet.


Förlängningskabeln *FK12V* är 1,8 m lång och finns som tillbehör.

VIKTIGT! Koppla ej in och ur spotlights från drivern när strömmen är på då detta kan skada produkten. Undvik även att modifiera kablage eller andra komponenter då produkterna är specifikt utformade för att uppfylla kraven på tillförlitlighet och kvalitet. Används annan LEDdriver än Ballingslövs rekommenderade eller om produkten modifieras gäller inga garantier.

TEKNISK INFORMATION

Effekt: 3,1W (max) per spotlight
Spänning: 12VDC
Antal dioder: 6 st
Färgtemperatur: 3000K (varmvit)
Ljusflöde: 220 lumen
Illuminans: 420 lux vid 1 meter
Färgåtergivning (Ra): >95
Spridningsvinkel: 50°
Material och ytfinish: Polerad aluminium eller matt svart aluminium
Kabellängd: 3 meter
IP-klass: IP44
Livslängd: 30 000 h

MÅTTSKISS

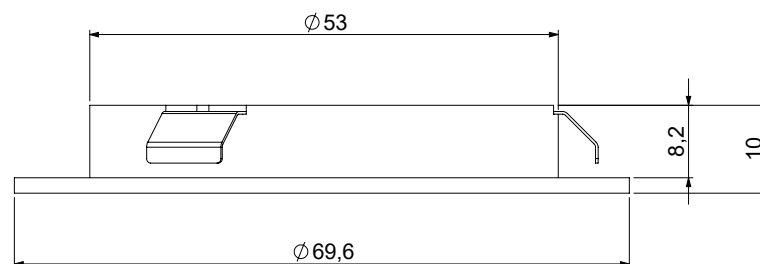

Urtagshål borras 57 mm.

PRODUKTBLAD

LEDSPOT12V & LEDSPOT12VSVART

DIMNING

Spotlighten kan dimmas med Ballingslövs dimbara drivers på primärsidan. För ytterligare information hänvisar vi till Produktblad för Ballingslövs dimbara driver. Kom ihåg att välja rätt driver vid bokning då det finns olika drivers för olika användningsområden!

OBSERVERA

Spotlight 12V är inte kompatibelt med Ballingslövs gamla konstantströmssystem. Det är möjligt att uppgradera kök med det nya systemet då urtagmått, kabellängder med mera är detsamma, men hela systemet inklusive kablar måste bytas ut.

Starkström kan vara livsfarligt. Konsultera alltid behörig elektriker vid frågor om installation.

ART NR	BESKRIVNING
LEDSPOT12V	Spotlight 12V för infällning, inkl. 3 m kabel
LEDSPOT12VSVART	Spotlight 12V för infällning, svart, inkl. 3 m kabel